Typ(e) 2088.3 Technische Daten/Technical data/Caractéristiques techniques			
	zul. Last (Druck) / Adm. Load (pressure) / Charge autorisée (pression)	kN	30
	Bauhöhe / Overall height / Hauteur totale	mm	720
	Hub / Lift / Course	mm	350
	Fallhub / Telescopic drop / Broche de positionnement	mm	300
	Kurbelradius / Crank radius / Rayon de manivelle	mm	250
	Hub pro Kurbelumdrehung / Lift per crank turn / Course par tour de manivelle	mm	2.18
	Kurbeldruck / Crank force / Effort manivelle	N	260
	Übersetzung / Gear ratio / Rapport		1,83
	Spindelgewinde / Spindle thread / Filetage du fuseau		Tr30x4
	Wirkungsgrad / Efficiency / Efficacité		0.16
	Gewicht / Weight / Poids	kg	20,9

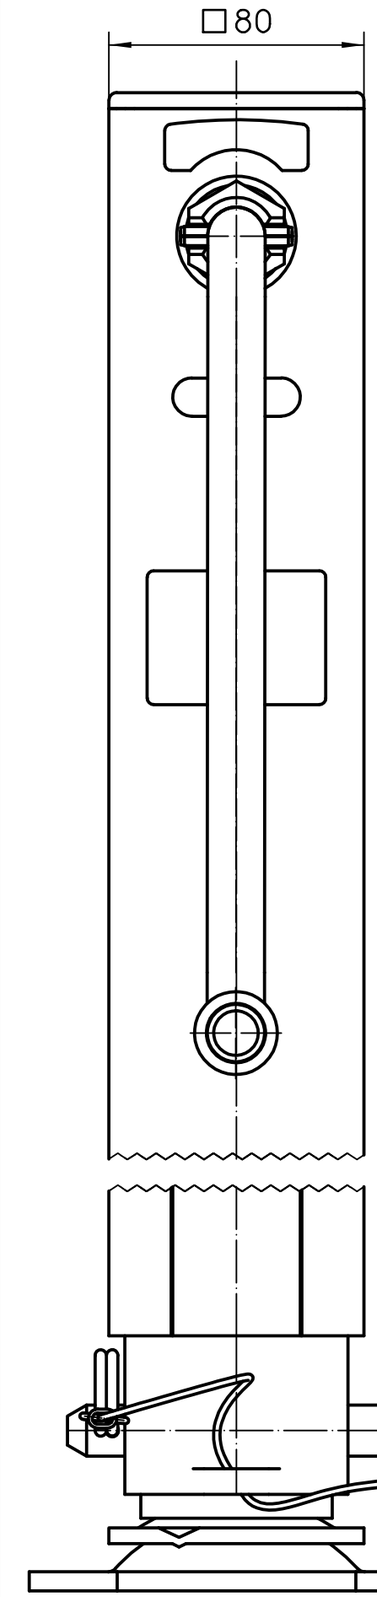

Fuß allseitig neigbar max. 10°

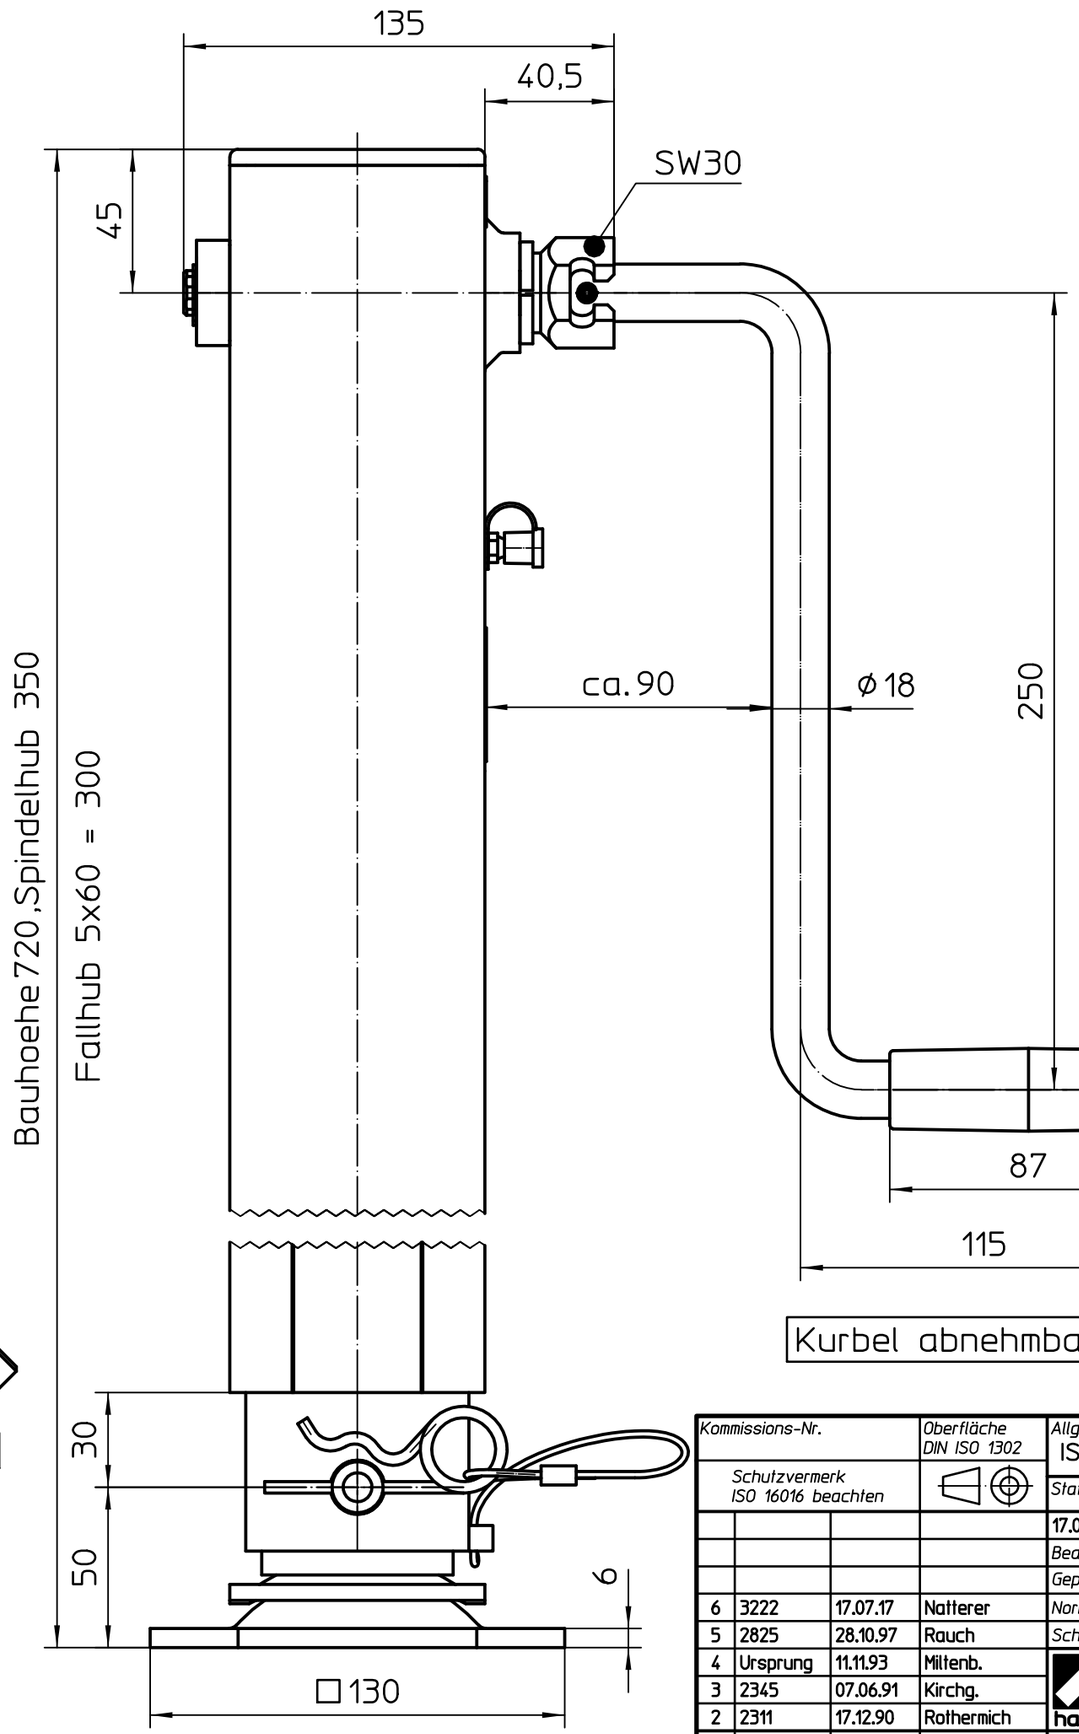

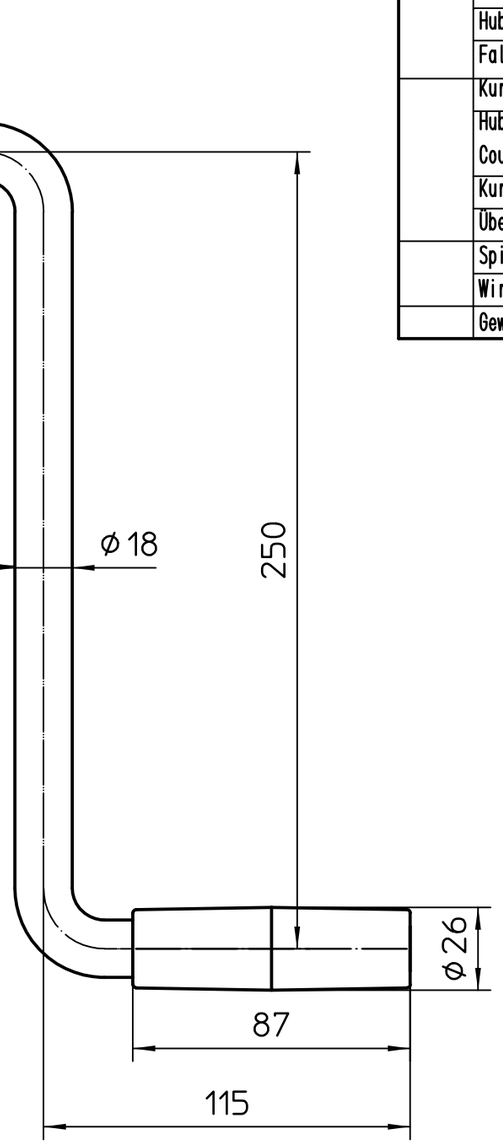

Kurbel abnehmbar

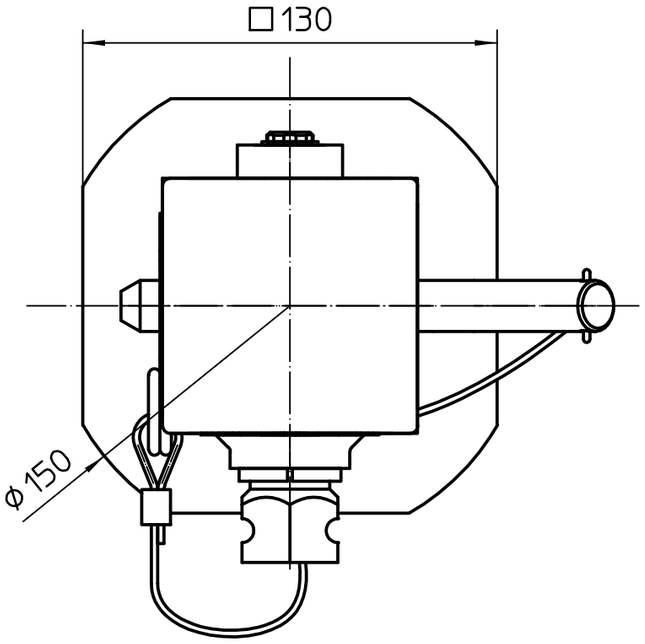

Ausführung des Fußes

Kommissions-Nr.			Oberfläche DIN ISO 1302	Allgemeintoleranz ISO 2768-c	Maßstab 1:2	ANGEBOTSZEICHNUNG	Gewicht kg
Schutzvermerk ISO 16016 beachten				Status freigegeben		Werkstoff	Halbzeug/ Rohteil-Nr.
				17.07.17	Datum	Name	Spindelwinde 2088.3 K
				Bearb.	07.11.90	Rothermich	
				Gepr.	07.11.90	Rothermich	
6	3222	17.07.17	Natterer	Norm.	07.11.90	Rothermich	
5	2825	28.10.97	Rauch	Schw.Fr.			
4	Ursprung	11.11.93	Miltenb.	haacon hebetechnik gmbh		Teile-Nr. 203323	Zeichnungs-Nr. 3092.3.0.00A
3	2345	07.06.91	Kirchg.	Josef-Haamann-Straße 6			Blatt 1
2	2311	17.12.90	Rothermich	haacon D-97896 Freudenberg/Main			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung		Ersatz für	Ers. durch