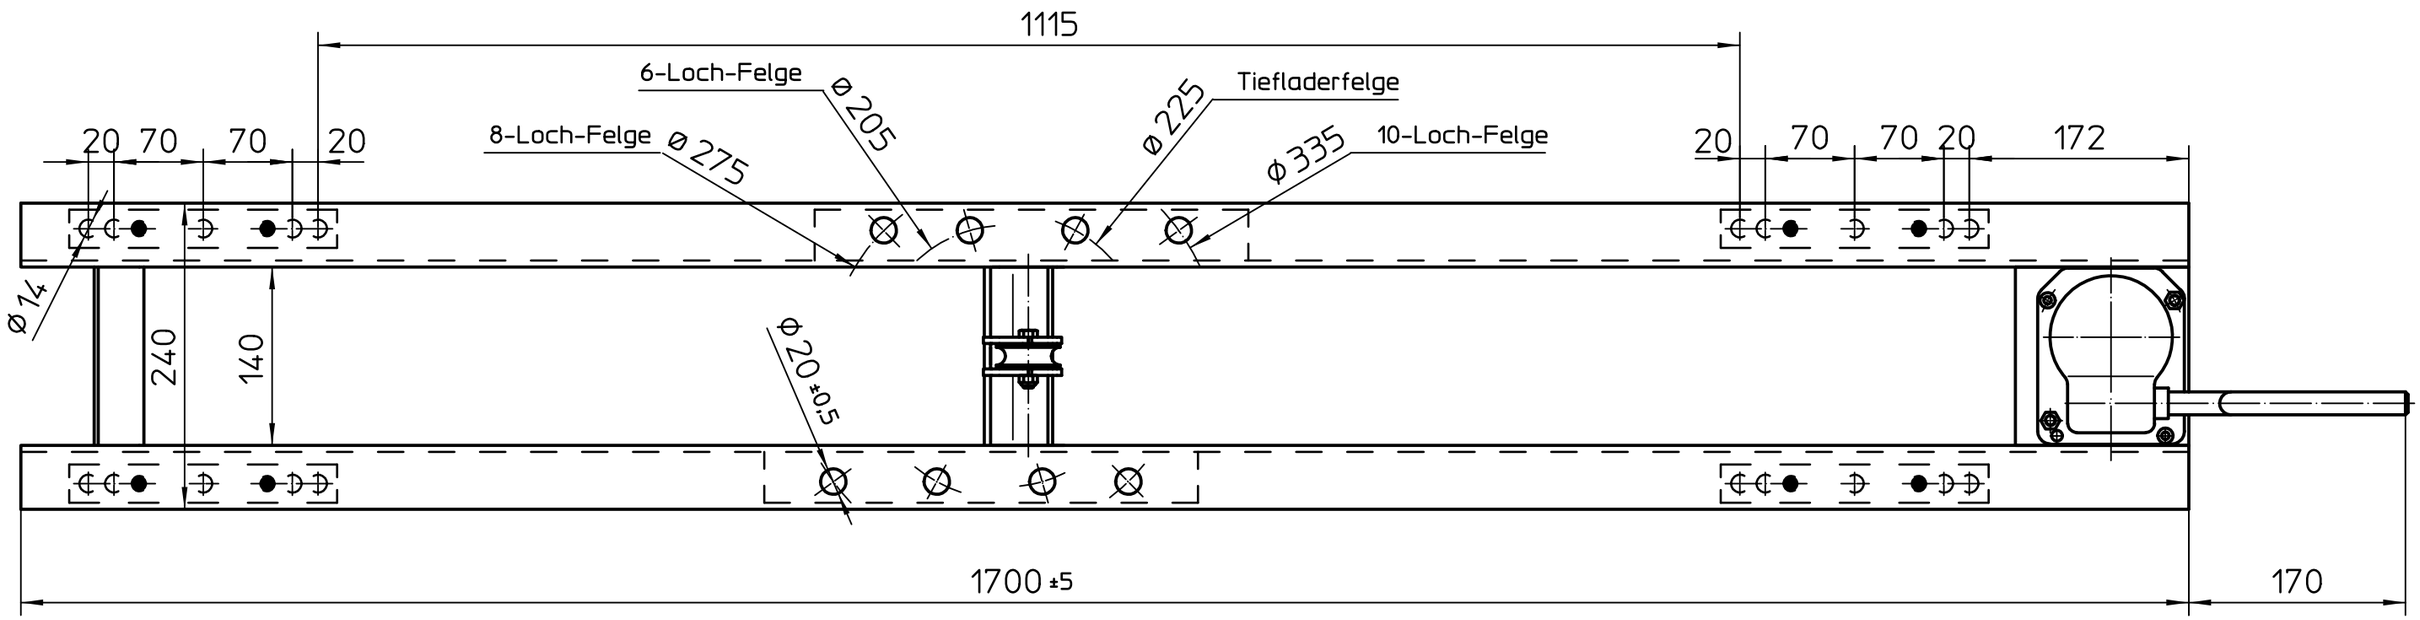

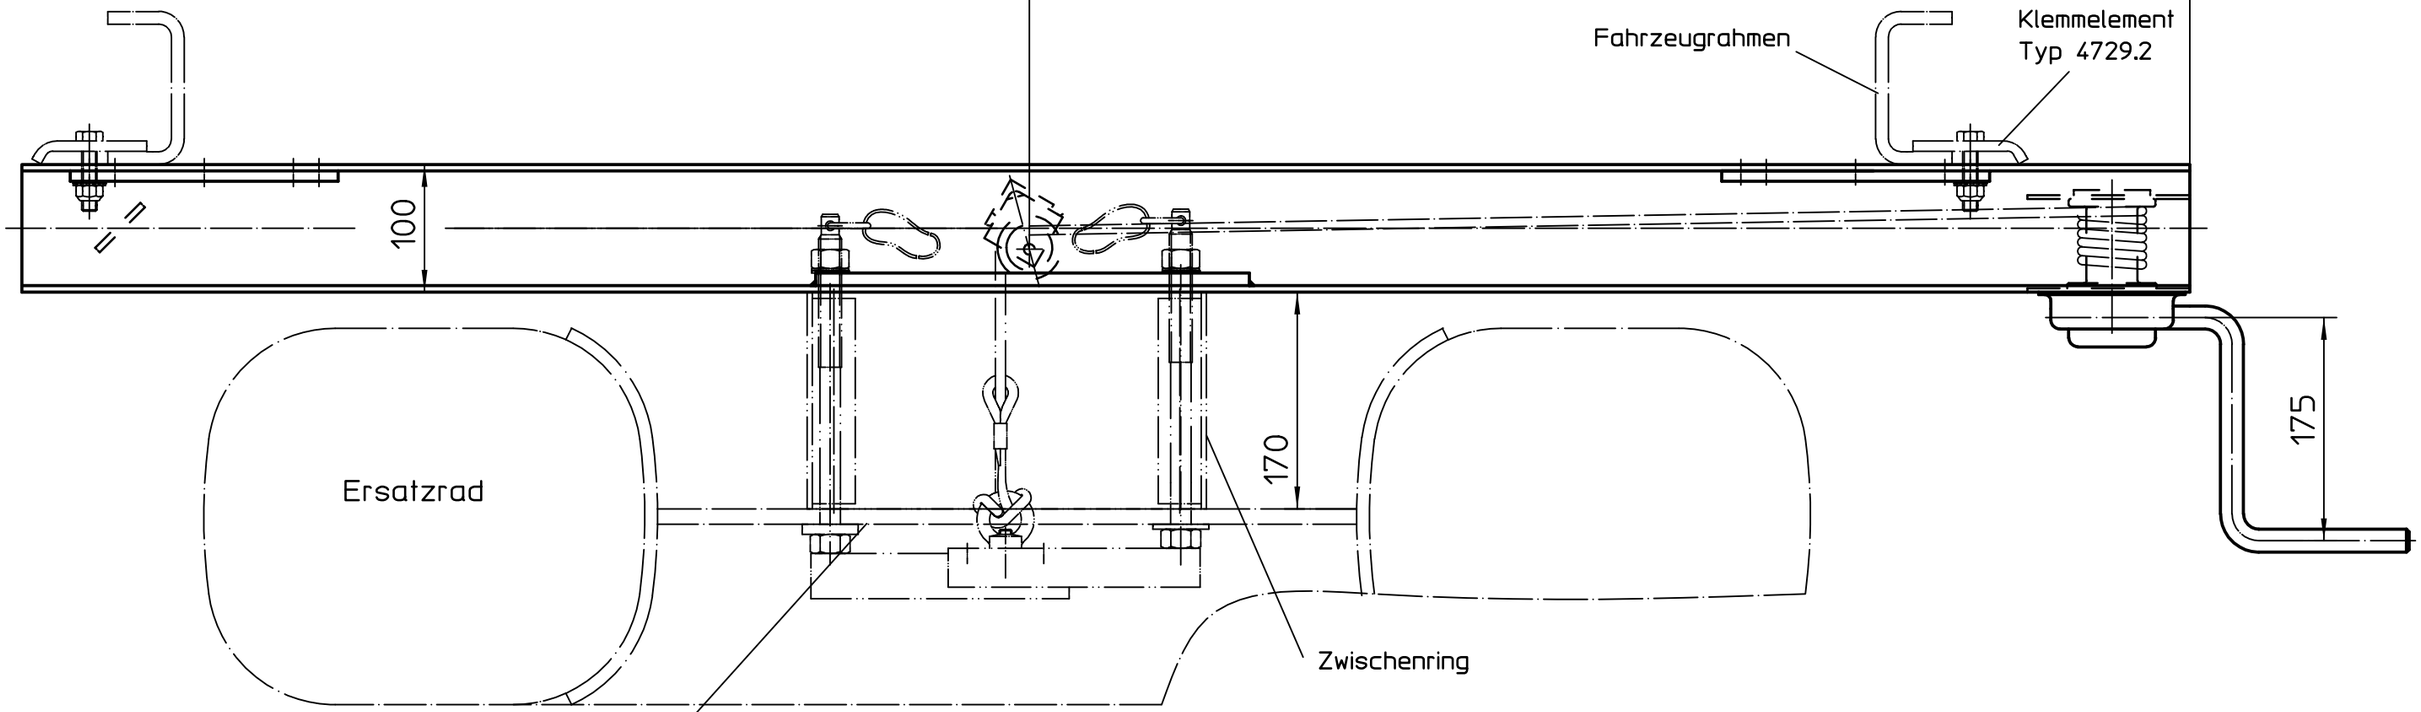

Zul. Last	Seillänge	Trommel ø	Seilstärke	Kurbeldruck	Übersetzung	Hub pro Kurbelumdr.	Gewicht kg	Wirkungsgrad
250 kg	3,00 m	40 mm	8 mm	70 N	25:1	6 mm	36,5 kg	0,2

Spannarm Typ 4671-5
verstellbar, für Felgen ohne Einpreßtiefe
oder
Spannarm Typ 4671-4
verstellbar, für Felgen mit Einpreßtiefe

Kommissions-Nr.			Oberfläche DIN ISO 1302	Allgemeintoleranz ISO 2768-c	Maßstab 1:5	ANGEBOTSZEICHNUNG	Gewicht kg
Schutzvermerk ISO 16016 beachten				Status freigegeben		Werkstoff	Halbzeug/ Rohteil-Nr.
				03.01.17	Datum	Name	Ersatzradhalter Typ 4729.0,25
				Bearb.	25.10.05	Seus	
				Gepr.	10.11.05	Seus	
				Norm.	16.11.05	Seus	
				Schw.Fr.			
				haacon hebetechnik gmbh Josef-Haamann-Straße 6 D-97896 Freudenberg/Main		Klassifizierungs-Nr. 63110	Zeichnungs-Nr. 210973 / Blatt 1
2	---	06.12.16	Henn			Ersatz für 200242	Ers. durch
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung			